

POUR VOTRE SÉCURITÉ LIRE AVANT D'ALLUMER


"ATTENTION - Si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre, un incendie ou une explosion entraînant des dommages matériels, blessures ou des pertes de vie ".

- A.** Cet appareil possède une veilleuse qui doit être allumée à la main.
- B. AVANT L'ALLUMAGE**
sentir tout autour de la zone de l'appareil pour le gaz. Assurez-vous de sentir près du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l'air et se déposent sur le sol.
- QUE FAIRE SI UNE ODEUR DE GAZ:**
1. Ne pas tenter d'allumer l'appareil.
 2. Ne touchez à aucun interrupteur électrique; ne pas utiliser le téléphone dans votre immeuble
 3. Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz à partir du téléphone d'un voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz.
 4. Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez le service d'incendie.

- C.** N'utilisez que votre main pour enfoncer ou tourner le bouton de contrôle du gaz. N'utilisez jamais d'outils. Si le bouton ne s'enfonce pas ou ne tourne à la main, ne pas essayer de le réparer, appelez un technicien de service qualifié. Une tentative de réparation peut entraîner un incendie ou une explosion
- D.** Ne nous cet appareil si une partie quelconque a été submergée. Appelez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et pour remplacer toute pièce du système de contrôle et toute commande de gaz qui a été sous l'eau.

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE


1. STOP! Lisez les consignes de sécurité ci-dessus sur cette étiquette.
2. Pousser sur le bouton de contrôle du gaz et tourner dans le sens horaire sur "OFF"

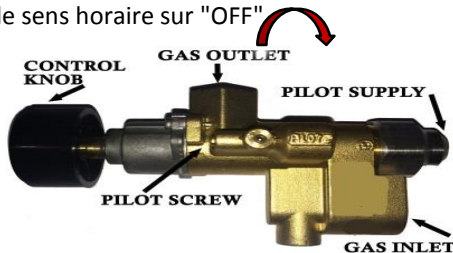

REMARQUE: Le bouton ne peut pas être la position «PILOT» à «OFF» l'enfoncer légèrement. Ne forcez pas.

3. Attendez cinq (5) minutes pour laisser échapper tout le gaz. Si vous sentez une odeur de gaz, ARRÊTEZ! Suivez «B» dans les consignes de sécurité ci-dessus. Si vous ne sentez pas de gaz, passez à l'étape suivante.

4. ouvrir pilote - suivre tube métallique de la commande de gaz derrière le brûleur.

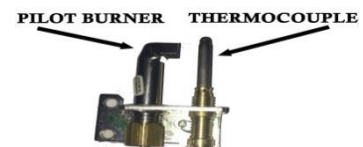

5. Tournez le bouton de gaz vers la gauche de la flèche dans le centre de la molette
 6. Appuyez sur le bouton de contrôle tout le chemin et maintenez po s'allume immédiatement le pilote avec une allumette. Maintenez le bouton de commande pendant environ une minute après que le pilote est allumé. relâcher le bouton et il apparaîtra remonter. Pilote doit rester allumé. Si elle s'éteint, répétez les étapes 3-7
- Si le bouton ne pas même, arrêtez immédiatement et appelez votre technicien de service ou fournisseur de gaz.
 - Si le pilote ne reste pas allumée après plusieurs essais, tournez le bouton de réglage de gaz à «OFF» et appelez votre technicien de service ou fournisseur de gaz.
 - Tournez le bouton de contrôle du gaz vers la gauche pour "ON"

TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE

1. Tourner le bouton vers la droite de "ON" mesure de la position centrale de la flèche. Enfoncez légèrement le bouton de contrôle du gaz et tourner vers la droite à "OFF". Ne forcez pas le bouton.